

SÉRIE 800

PLATAFORMA DE LANÇA ARTICULADA



Desempenho

Altura da Plataforma	24,4 m
Alcance Horizontal	
800A	16,2 m
800AJ	15,8 m
Altura Para Cima e Por Cima	9,8 m
Giro	360 Graus Contínuos
Plataforma, Entrada Lateral	0,9 x 2,4 m
Capacidade da Plataforma Restrita	
800A Apenas	454 kg
Capacidade da Plataforma Irrestrita	227 kg
Rotacionador da Plataforma	180 Graus Hidráulico
Comprimento do Jib	
800AJ	1,83 m
Abrangência de Articulação do Jib	
800AJ	130 Graus (+70, -60)
Peso	15.757 kg
Pressão Máx. Exercida sobre o Solo	5,3 kg/cm²
Velocidade de Deslocamento	
2WD ou 4WD	4,8 km/hr
Rampa Máxima	
2WD	30%
4WD	45%
Interrupção de funções	4 Graus
Raio de Giro (Interno)	
2WS/4WS	3,66 m/2,13 m
Raio de Giro (Externo)	
2WS/4WS	6,86 m/4,42 m

Especificações Padrão

Motor

Motor Diesel	
Deutz D2011L04 T4i	61,6 hp 45,9 kW
Capacidade do Tanque de Combustível	147,6 L

Sistema Hidráulico

• Capacidade	151,4 L
• Força Auxiliar	12V DC

Pneus

• Padrão	15-625 Preenchidos de Espuma Super Largos
• Opcional	18 x 625 Pneus Não-Marcantes e Preenchidos de Espuma
	18-22.5 Pneus preenchidos para areia/grama

Características Padrão

- Eixo Oscilante
- Jib Articulado (somente na 800AJ)
- Dupla Capacidade Nominal (somente na 800A)
- Rotac. Hidráulico da Plataforma de 180 Graus
- Tomada 110V-AC na Plataforma
- Alarme/Luz Indicadora de Inclulug. de 4 Graus
- Suporte Retrátil do Motor
- Força Auxiliar 12V-DC
- Horímetro
- Sistema de Controle ADE®
- Controles Proporcionais
- Capô do Motor Tipo Asa-de-Gaviota
- Deslocamento Hidrostático
- Status da Máquina no Console da Plataforma
- Paineis de Luzes*
- Olhais para Amarração/Lçamento
- Advertência de Disfunção do Motor
- Pneus Lameiros com Proteção dos Aros
- Desligamento por Disfunção do Motor — Seleccionável via Analisador
- Alarme Todo Movimento
- Sensor de Carga
- SkyGuard SkyLine™



Acessórios & Opcionais

- Plataforma: 0,9 x 1,8 m
- Bandeja de Ferramentas do Operador
- Plataforma Antiqueda, Entrada Traseira: 0,9 x 1,8 m
- Portão auto-fechante
- Sistema Soft Touch
- SkySense™
- Tanque de Propano de 19,7 kg
- Kit de Partida p/ Climas Frios¹
- Kit p/ Ambientes Hostis²
- Kit de Luzes³
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Kit Ártico⁴
- SkyPower®
- SkyWelder® — Gerador de 7.500 Watt, cabo de força até a plataforma, Linha de Ar de 1/2 pol até a Plataforma

*Apresenta luzes indicadoras no console de controle da plataforma para disfunção do sistema, baixo nível de combustível, luz de inclinação de 5 graus e status do pedal.

1. Inclui velas de aquecimento (Diesel), aquecedor da bateria, aquecedor do tanque de óleo.
2. Inclui proteção do console, limpa-lanças e coifas nos cilindros.
3. Inclui faróis, lanternas e luzes de trabalho da plataforma.
4. Inclui mangueiras hidráulicas (apenas deslocamento e direção) e cabo da lança principal ártico, óleo do motor para frio extremo, condicionador de combustível, aquecedor do bloco do motor, proteção térmica da bateria, velas de aquecimento, aquecedor do tanque hidráulico e pedal extra grande.

Observação: Alguns opcionais podem aumentar o tempo de entrega e algumas combinações de opcionais podem não ser disponíveis.

Acessórios & Opcionais disponíveis através do pós-vendas JLG.

SÉRIE 800


PLATAFORMA DE LANÇA ARTICULADA

JLG
reachingout™


Dimensões

Todas as dimensões são aproximadas.

800A

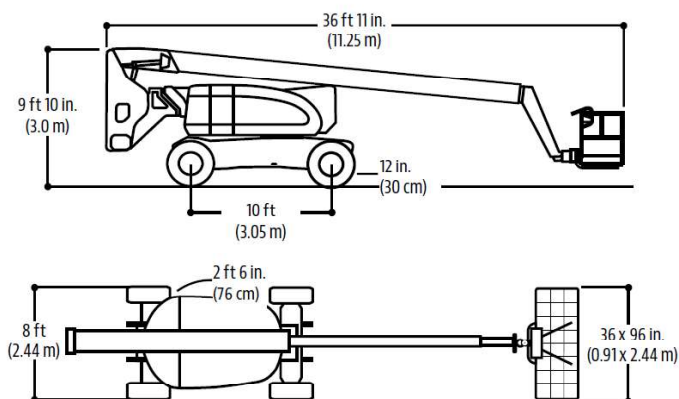


800AJ

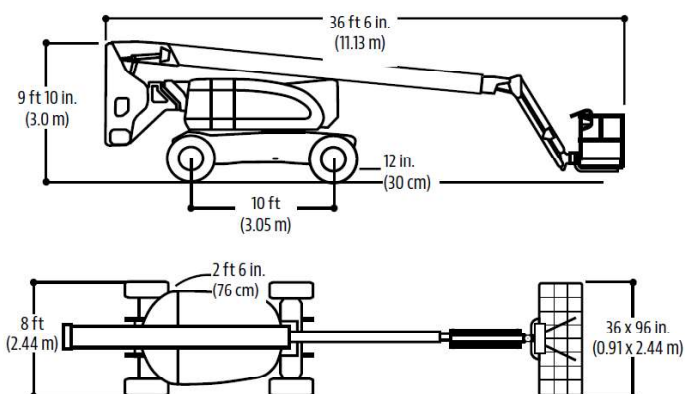


Diagramas de Alcance

800A

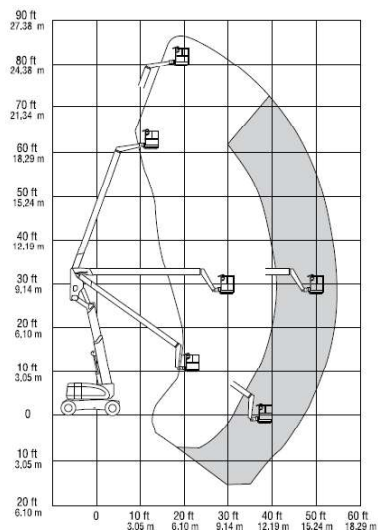

800AJ

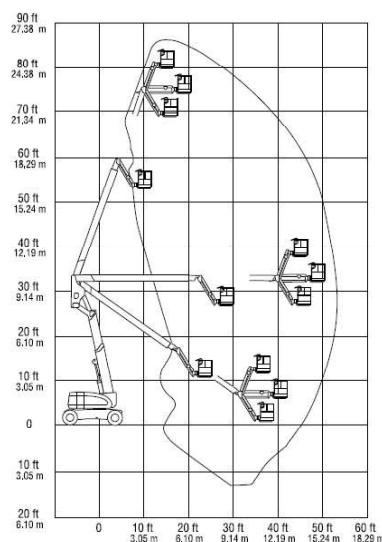

Garantia JLG "1 & 5"

Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis ANSI e CSA, conforme fabricação original para as aplicações previstas. Referencie o número de série contido na placa de identificação da máquina para mais informações.

Part No.: 8131108
R1219_A92.20

JLG

JLG Industries, Inc.
Rua Antonia Martins Luiz, 580
Distrito Industrial João Narezzi
Indaiatuba - SP 13347-404 - Brasil
0800 8482 554
www.jlg.com

An Oshkosh Corporation Company